



用户接线参考 → 内部接线

行程开关动作程序		阀门开度	
阀门运转方向	开关代号	触点	全关0 / 全开100
关	1KXK	1A-1C	■
开	2KXK	3B-3C	■
关	1GXK	2A-2C	■
开	2GXK	4B-4C	■

注: ■ 接通 — 断开

符号说明:

- ◎ 用户接线端子
- KXK、GXK 开、关向行程限位开关 (250VAC/15A)
- KZK、GZK 开、关向转矩控制开关 (250VAC/15A)
- THR 空间加热电阻 (220VAC 6.8kΩ)
- MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关
- U 560Ω 电位器
- (阀门开向运行P2, P3间电阻增大)
- XKA、XGA 开关阀门现场操作开关 (250VAC/15A)
- OC、CC 控制开, 关向运转接触器
- TH 热过载继电器
- RD 控制回路熔断器
- XD 现场/远控转换开关
- KA GA TA 开、关、停操作按钮

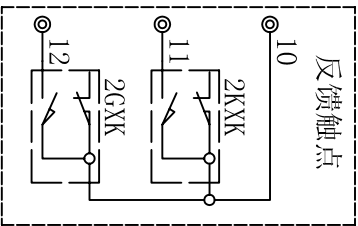

基本型接线图 C01

802、1Q系列适用